

Videocomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme



Art: 20554-29

1/3" Farb-Zylinder-Kamera mit Objektiv

- 1/3" Sony CCD-Chip
- Horizontale Auflösung 500TVL, Videonorm PAL
- Integriertes Objektiv 2,9mm
- Wetterfestes Metallgehäuse (IP67) mit Sonnendach
- Minimale Beleuchtung 0,25 Lux / F 1,4
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Interne Synchronisation
- Betriebsspannung 12V DC / 0,1 A
- Abmessungen (Ø x L) 25 x 77mm
- Inkl. steckerfertigem 1,2m Anschlußkabel

Videocomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme


Technische Daten

Auflösung:	500TVL (512x582 Pixel)
Mindestbeleuchtung:	0,25 Lux./F. 1,4
Bildwandler:	1/3" CCD-Chip.Sony
Spektralbereich:	380.bis.800 nm Wellenlänge
Gamma-Korrektur:	0,45
Knee function vorhanden:	Zur Anhebung der Konturen
Signal-Rauschabstand:	>.50 dB
AGC:	28 dB
Synchronisation:	Intern
Elektr. Shutter:	1/50 - 1/100000 Sek.
Gegenlichtkompensation:	Auto.Backlight.Compensation
Smear effekt:	0,004%
LAG- Strom:	Null
Fernsehnorm:	PAL, 625.Zeilen, 50 Hz
Videoausgangssignal:	FBAS 1.Vss./75 Ohm
Betriebsspannung / Leistung:	12(9-15)V DC, 0,1 A (Verpolungsschutz)
Betriebstemperatur:	-30 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit:	Bis 100%
Schutzart / -klasse nach VDE:	EN 60065+60950
HF-Strahlung:	EN 50081+82, CE-Zertifikation
Maximale Vibration:	8 G
Montagebefestigungen:	Wand-/ Deckenhalter
Gewicht:	60.g
Abmessungen (ØxL):	25 x 77mm
Objektiv:	2,9mm./F. 2,0 (80°.horizontal)
Blendensteuerung:	Fixiert
Fokuseinstellung:	Manuell.(0,5m.bis ∞)

VDE (EMC RoHS

Artikelbeschreibung:

Die wetterfeste Zylinder-Kamera im Metallgehäuse mit Objektiv und hochwertiger CCD-Chip Technik erlaubt durch ihre kompakte Bauform die Integration in fast allen Bereichen. Der umfangreiche automatische Shutterbetrieb (ESC), die automatische Backlight-Funktion (BLC) und die automatische Verstärkungsregelung (AGC) ermöglichen den Einsatz sowohl in Innenräumen als auch bei extremem Sonnenlicht im Außenbereich. Das Objektiv ist austauschbar gegen Objektive mit anderen Blickwinkeln.



Normal




BLC

Besondere Merkmale:

- Automatische Backlight-Funktion (BLC) bei extremem Gegenlicht
- Metallgehäuse (IP67)
- Sonnendach

Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera

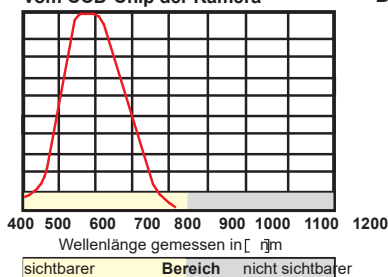

Decken- oder Wandbefestigung



Lieferumfang:

Farb Zylinder Kamera mit Festobjektiv
1,2m lange steckerfertige Anschlußkabel mit
12V DC Stecker und BNC-Buchse
Wand-/Deckenhalterung

Empfehlenswertes Zubehör:

Stabilisiertes Steckernetzteil 12V DC / 1,25 A
(Art.Nr. 20114-S)